


Serge Ferrari




**STAMOID
SMART**





F4160-03244

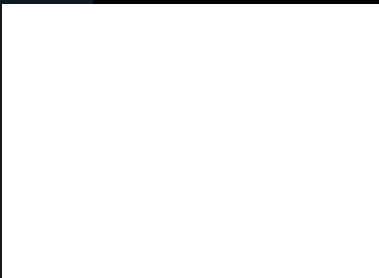


F4160-03244




F4160-01897






F4160-04997

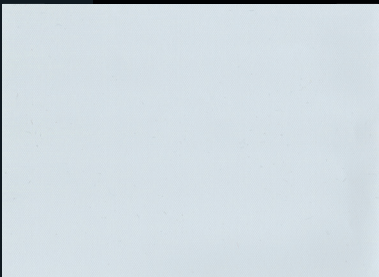

F4160-10001



F4160-20166





Protection des équipements et des personnes : Top performances, Top confort.

*Protection of equipment and persons:
Top performance, Top comfort.*




CONSIGNES D'ENTRETIEN / CLEANING INSTRUCTIONS

• Se référer à la notice d'entretien / Please refer to the maintenance manual


ACCESSOIRES / ACCESSORIES

- **SK Seam Sealer** : afin d'assurer l'étanchéité des assemblages couture, nous préconisons l'utilisation du SK Seam Sealer (voir notice d'utilisation). L'utilisation d'aérateurs est recommandée pour créer une circulation d'air à l'intérieur du taud.
- **SK Seam Sealer** : we recommend using SK Seam Sealer (see instructions for usage) to ensure waterproofing of sewn assemblies. Ventilators are recommended for creating air circulations under the awning.

STAMOID
SMART 2




F3960-03244

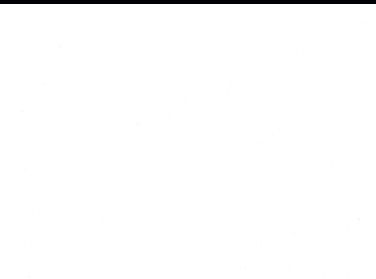


F3960-03244



F3960-01897

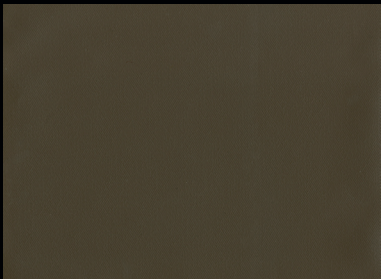


F3960-20165

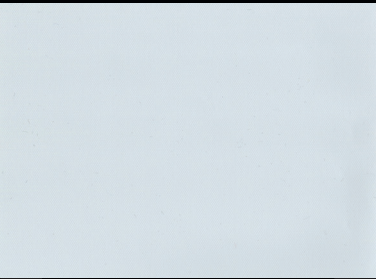

F3960-10001



F3960-20166

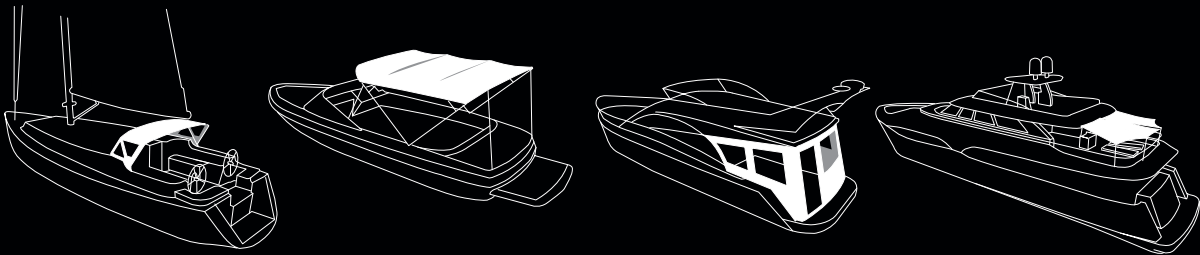

Le meilleur de la technologie...

The best of technology...

- **100 % ÉTANCHE...TOUT EN ÉTANT RESPIRANT**


100% WATERPROOF... YET REMAINING FULLY BREATHABLE

- **PROTECTION TOTALE CONTRE LES UVB
ET INSENSIBILITÉ AUX INTEMPÉRIES**

*TOTAL PROTECTION AGAINST UVBs
AND UNAFFECTED BY BAD WEATHER*

Étanche
Waterproof

Respirant
Breathable

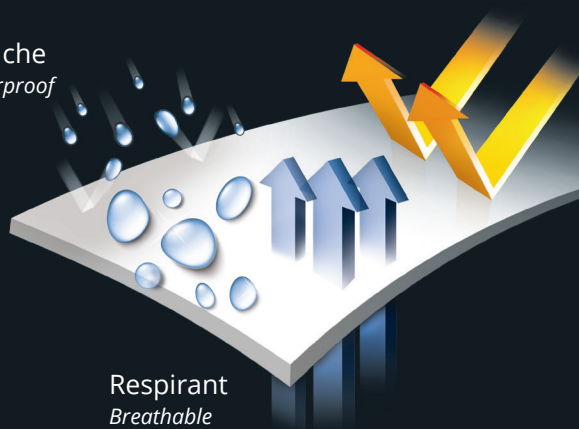


... pour faciliter la vie à bord

... to make your life on board easier

LÉGER

LIGHTWEIGHT




20% + léger

qu'une protection standard

*20% lighter than
standard protection*

COMPACT

COMPACT

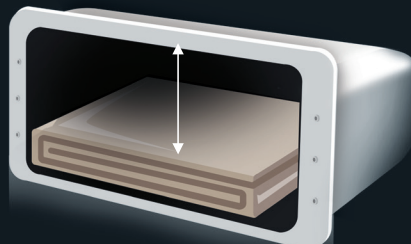

+60% d'espace disponible
par rapport à une protection standard

*+ 60% more space available than
with standard protection*

Propriétés techniques Technical properties	Smart 1 F4160	Smart 2 F3960	Normes Standards
Enduction / Coating	1 face / 1 side	2 faces / 2 sides	
Support / Base cloth	Polyester 280/550 dTex	Polyester 280/550 dTex	
Poids / Weight	280 g/m²	340 g/m²	EN ISO 2286-2
Laize / Width	250 cm	250 cm	
Épaisseur / Thickness	0.30 mm	0.30 mm	ISO 5084
Longueur des rouleaux / Length of rolls	30 ml	30 ml	

Propriétés physiques / Physical properties

Résistance rupture (chaîne/trame) Tensile strength (warp/weft)	125/140 daN/ 5 cm	125/150 daN/ 5 cm	EN ISO 1421
Résistance déchirure (chaîne / trame) Tear strength (warp/weft)	14 daN / 30 daN	14 daN / 30 daN	DIN 53.363
Résistance au pliage (pas de dommage, cycles) Flexing resistance (no damage, cycles)	100 000	100 000	EN ISO 32100 Bally test
Résistance moisissure Mold resistance	Grade 0 Excellent	Grade 0 Excellent	EN ISO 846-A
Filtration UV / UV filtration	UPF 50+	UPF 50+	NF EN 13758-1 + A1
Résistance à la pénétration de l'eau Resistant to water penetration	>700 cm	>700 cm	EN 20811
Respirabilité / Breathability	50g/m²/24h	38g/m²/24h	DIN 1931
Stabilité lumière conventionnelle Color light fastness	≥7	≥7	ISO 105-B02
Stabilité lumière extrême Extreme light stability	ΔE lab < 2 UVA 340 / 2000h	ΔE lab < 2 UVA 340 / 2000h	NFT 30-036 (QUVTEST)
Températures extrêmes d'utilisation Extreme use temperatures	-50 °C / +120 °C	-50 °C / +120 °C	

Systèmes de management / Management system

Qualité / Quality			ISO 9001
Environnement / Environment			ISO 14001

Certifications, labels, garanties, recyclabilité / Certifications, labels, guarantees, recycling



SMART 1



SMART 2





Avec R+ Serge Ferrari va plus loin... (information disponible sur demande)

With R+, Serge Ferrari goes further than the Standards...
(consult us for further information)

Les caractéristiques techniques indiquées sont des valeurs moyennes avec une tolérance de +/- 5%. Nos produits sont sujets à des évolutions en fonction des progrès techniques et nous nous réservons le droit d'en modifier les caractéristiques à tout moment. Il est de la responsabilité de l'acheteur de nos produits de vérifier la validité des données ci-dessus. Pour l'application de la garantie, se référer aux termes de la garantie applicable disponible sur demande. / The technical data above are average values with a +/- 5% tolerance. The buyer of our products is fully responsible for their application or their transformation concerning any possible third party. The buyer of our products is responsible for their implementation and installation in compliance with standards, codes of practice and safety regulations in force in destination countries. To ensure warranty effectiveness, refer to warranty certificate concerned available on demand.